



NEXT SFT 11 NEXT SFT 14

HERMETİK ŞOFBEN



NEXT SFT 11 / NEXT SFT 14

ARISTON



Hermetik Şofben



DİJİTAL
SICAKLIK
AYARI



ELEKTRONİK
KONTROL



KOMPAKT
DÜZ TASARIM




GÜNEŞ
ENERJİSİ İLE
ENTEGRASYONA
UYUMLU

- PREMIX TEKNOLOJİSİ İLE %90'IN ÜZERİNDE VERİM VE DÜŞÜK GAZ TÜKETİMİ
- KOMPAKT TASARIMI İLE KÜÇÜK KAPALI MEKANLARA MONTAJ İMKANI
- ELEKTRONİK KART SAYESİNDE GEREKTİĞİNDE ÇALIŞMAYI DÜRDÜRÜK ARIZALARA KARŞI KORUMA
- SABİT SU SICAKLIĞI İÇİN TERMOSTATİK ELEKTRİK MODÜLÜ
- BÜYÜK DİJİTAL EKRANI İLE KOLAY KULLANIM

**Dijital
Ekran ile
Kolay
Kullanım**

Teknik bilgiler - ölçüler

		NEXT SFT 11	NEXT SFT 14
Nominal ısı girişi maks.	kW	22,0	28,0
Nominal ısı girişi min.	kW	5,0	6,0
Isıl güç maks.	kW	19,6	25,0
Isıl güç min.	kW	4,5	5,4
Maksimum su sıcaklığı	°C	70	70
Minimum su sıcaklığı	°C	35	35
Maksimum sıcak su akışı	l/dk	11	14
Minimum sıcak su akışı	l/dk	>2.5	>2.5
Minimum su giriş basıncı	bar	0.2	0.2
Maksimum su giriş basıncı	bar	8	8
Besleme gerilimi frekansı	V/Hz	230/50	230/50
Elektrik sistemi koruma	IP	X4D	X4D
Ağırlık	kg	11,6	12,8
Yükseklik		563	563
Genişlik		350	350
Derinlik		130	130
Giriş borusu		G 1/2"	G 1/2"
Çıkış borusu		G 1/2"	G 1/2"
Gaz bağlantısı		ø 3/4"	ø 3/4"
Ø baca borusu çapı		60/100	60/100

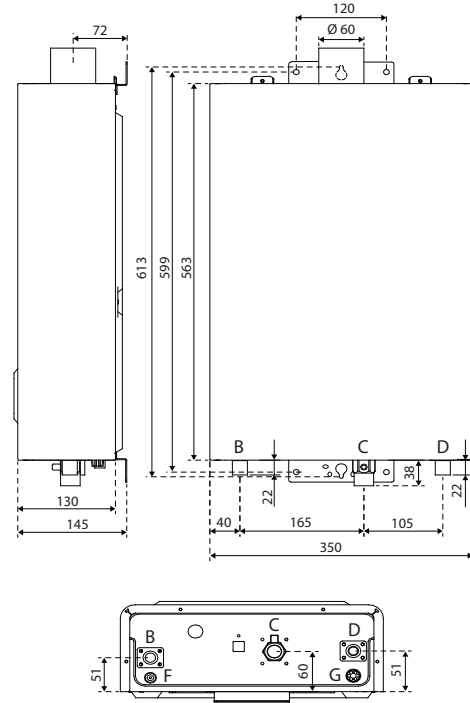

AÇIKLAMALAR

B Sıcak su çıkış 1/2"
C Gaz giriş 3/4"

D Soğuk su giriş 1/2"
F Emniyet valfi çıkışı
G Soğuk su giriş filtresi

Ariston Bayisi

**Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri
İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti.**
Şakayık Sk. Nisantasi Plaza No: 38/2 Kat: 1
Teşvikiye 34365 İstanbul - Türkiye
Tel: (+90 212) 373 57 00 Faks: (+90 212) 240 74 51
e-mail: info@aristonthermo.com

**Müşteri Hizmetleri
444 8 284**

www.ariston-tr.com

Kombi | Termosifon | Şofben | Kazan

ARISTON